


RICCIARELLI

PACKAGING MACHINERY

Incartonatrice Automatica mod. RA110 **Automatic Casepacker mod. RA110**

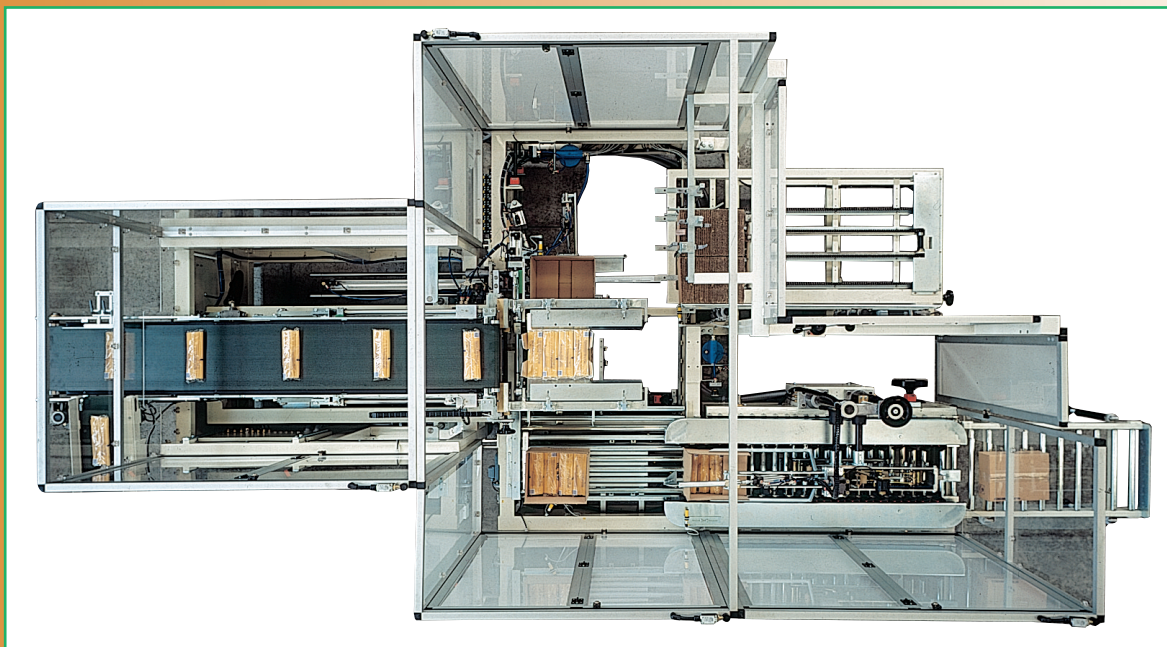


Incartonatrice automatica idonea alla formazione e al riempimento di cartoni preincollati di tipo americano (RSC) con inserimento in coricato di sacchetti disposti in singola fila.

Caratteristiche principali

- Magazzino cartoni.
- Dispositivo di nastratura e/o incollatura.
- Alimentazione prodotto con nastro retrattile servocontrollato.
- Inserimento sacchetti a gravità, con sistema a flaps meccanicamente sincronizzati.

Dati Tecnici RA110

Velocità max in ingresso: 110 confezioni /min.
 Velocità max in uscita: 10 cartoni /min.
 Stratificazione max.: 30 strati /min.
 Dimensione min. cartone: 270 x 150 x 125 mm.
 Dimensione max. cartone: 600 x 350 x 350 mm.
 Potenza installata: 12 Kw.
 Consumo aria compressa: 550 NI/1'

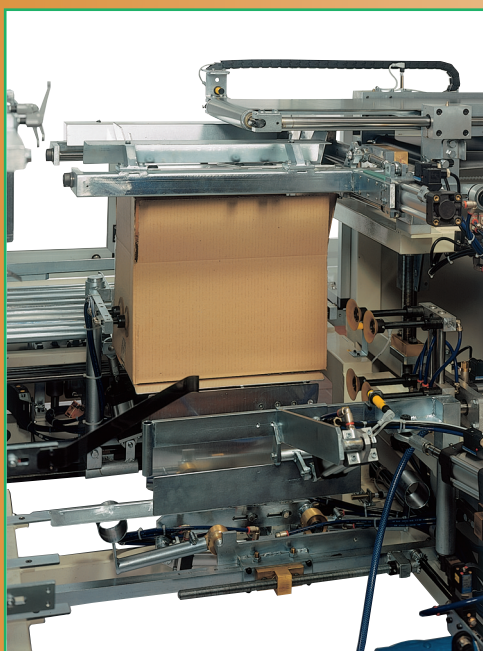

Automatic casepacker suitable for forming and filling pre-glued RSC cardboard with bags in overlapping layers arranged in a single row.

Main Features

- Case storage.
- Taping and/or gluing device seals the filled cases.
- Product feed from retractable, servo-controlled conveyor.
- Gravity fed bag insertion with mechanically synchronised flaps.

Technical data RA110


Max. speed (input): 110 bags /min.
 Max. speed (output): 10 cases /min.
 Max. layering: 30 layers /min.
 Min. case size: 270 x 150 x 125 mm.
 Max. case size: 600 x 350 x 350 mm.
 Installed power: 12 Kw.
 Air consumption: 550 NI/1'

RICCIARELLI

PACKAGING MACHINERY

Encartonadora automática mod. RA110

Encaisseuse automatique mod. RA110

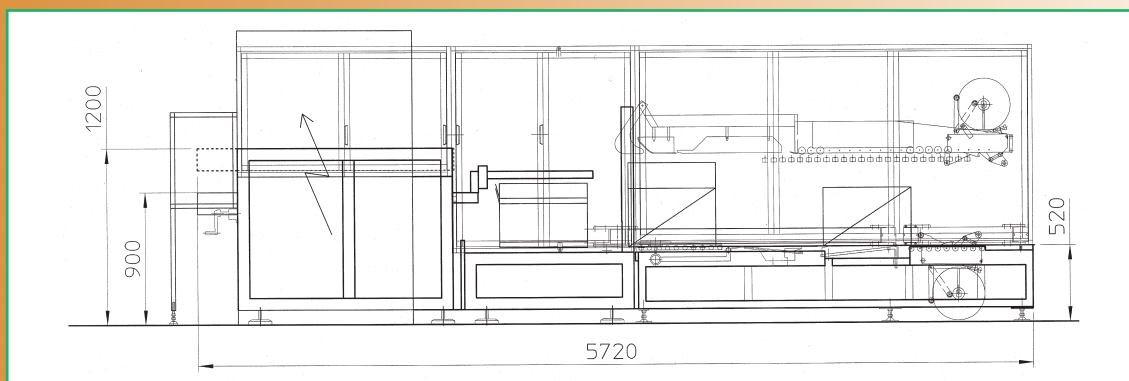


Encartonadora automática para la formación y el llenado de cajas de cartón pre-encolado tipo americano (RSC), para la introducción de bolsas en única fila en horizontal respecto al fondo de la caja.

Características principales:

- Almacén cajas de cartón.
- Cierre cartones con encoladora y/o encintadora.
- Alimentación producto con cinta retráctil servo controlada.
- Introducción bolsas por gravedad, con sistema a flaps mecánicamente sincronizados.

Datos Técnicos RA 110:

Velocidad max. (input) :	110 paquetes/1'
Velocidad max. (output):	10 cartones/1'
Estratificación max. :	30 estratos/1'
Dimensiones min. cartones:	270x150x125 mm.
Dimensiones máx. cartones:	600x350x350 mm.
Potencia instalada:	12 kW
Consumo neumático:	550 NI/1'

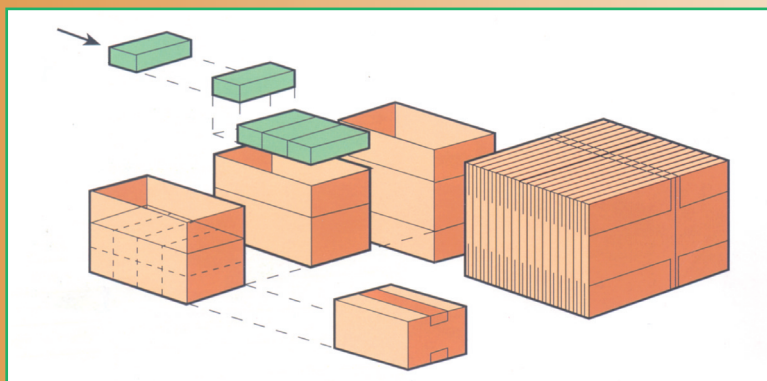

Encaisseuse automatique pour la formation et le remplissage de cartons pré-encollés de type américain (RSC) avec introduction des sachets couchés sur une seule file.

Caractéristiques principales:

- Magasin des cartons.
- Dispositif de mise en place du ruban adhésif et/ou encolleur.
- Alimentation du produit avec tapis rétractile servo-contrôlé.
- Introduction des sachets par gravité, avec système de flaps synchronisés mécaniquement.

Données techniques RA110

Vitesse max. à l'entrée:	110 sachets /1'
Vitesse max. à la sortie:	10 cartons /1'
Stratification max.:	30 rangées /1'
Dimensions min. carton:	270 x 150 x 125 mm.
Dimensions max. carton:	600 x 350 x 350 mm.
Puissance installée:	12 Kw.
Consommation air comprimé:	550 NI/1'

All illustrations and technical specifications are subject to change without prior notice

RICCIARELLI S.p.A.

Via U. Mariotti, 143 - Z.I. S. Agostino - 51100 Pistoia (Italy)
Tel. +39 0573 44571 - Fax +39 0573 933223
e-mail: info@ricciarellispa.it
<http://www.ricciarelli-packaging.com>

Local Agent

