

RICCIARELLI

PACKAGING MACHINERY

Confezionatrice Verticale mod. VSCL

Vertical Packaging Machine mod. VSCL

Confezionatrice verticale form-fill-seal mod. VSCL per la formazione di sacchetti da bobina di film in polietilene e accoppiati, disponibile in versione standard e acciaio inossidabile.

Caratteristiche principali VSCL

- Sistemi di saldatura a comando pneumatico (VSCL70) e azionati da motori brushless (VSCL100).
- Unico terminale per la gestione simultanea della pesatrice e confezionatrice.
- Versione VS/AV ad inclinazione variabile da 0 a 45°, per prodotti delicati.
- Tipologie di confezioni realizzabili: sacchetti a cuscino, soffiati, a fondo quadro, a 4 spigoli saldati (4S), a doppio fondo quadro (in abbinamento alla Ricciarelli SB20); possibilità di saldatura superiore con Euroslot o Euroforo.



Dati tecnici

	VSCL 70	VSCL 100
Dimensioni sacchetto in piatto		
Larghezza Min.:	130 mm.	130 mm.
Larghezza Max.:	400 mm.	400 mm.
Lunghezza Max.:	600 mm.	600 mm.

Fascia max. film:	840 mm.	840 mm.
Max. velocità meccanica:	70 bpm.	100 bpm.
Potenza installata:	6 Kw.	7 Kw.
Consumo aria compressa:	500 NI/1'	250 NI/1'



Vertical Form-Fill-Seal packer mod. VSCL, using bags formed from a reel of polyethylene and laminated film, available in standard and stainless steel version.

Main Features VSCL

- Pneumatic control sealing systems (VSCL70) or driven by brushless motors (VSCL100).
- All packers and weighers are run from the same control panel.
- VS/AV version with variable angle, from 0° to 45°, for fragile products.
- Types of possible packages: pillow bags, gusseted bags, block bottom bags, 4 side sealed bags (4S), double block bottom bags (coupled with Ricciarelli SB20); possibility of upper seal with Euroslot or Eurohole.

Technical data

	VSCL 70	VSCL 100
Flat bag dimensions:		
Min. Width:	130 mm.	130 mm.
Max. Width:	400 mm.	400 mm.
Max. Length:	600 mm.	600 mm.

Max. film web width:	840 mm.	840 mm.
Max. mechanical speed:	70 bpm.	100 bpm.
Installed power:	6 Kw.	7 Kw.
Air consumption:	500 NI/1'	250 NI/1'

RICCIARELLI

PACKAGING MACHINERY


Envasadora Vertical mod. VSCL

Conditionneuse Verticale mod. VSCL

Envasadora vertical form-fill-seal mod. VSCL en bolsas formadas desde bobina di film de polietileno y laminado, disponible en version estandar y en acero.

Características principales VSCL

- Sistemas de soldadura a mando neumático (VSCL70) y accionados por motores brushless (VSCL100).
- Único terminal por la gestión simultánea de la pesadora y de la envasadora.
- Version VS/AV a inclinación variable desde 0 a 45°, para productos frágiles.
- Varias presentaciones de paquetes realizables: paquetes a cojin, soplados, a fondo cuadro, a 4 esquinas soldadas (4S), a doble fondo cuadro (en conexión a la Ricciarelli SB20); posibilidad de soldadura superior con Euroslot o bien con Euroforo.

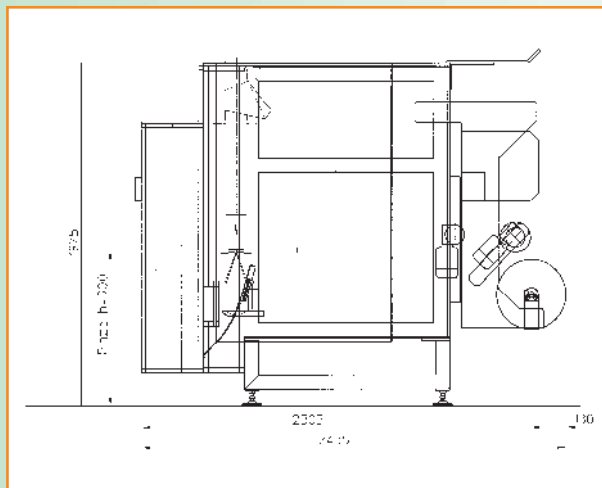


Datos Técnicos

Dimensiones bolsa plana

	VSCL 70	VSCL 100
Anchura Min.:	130 mm.	130 mm.
Anchura Max.:	400 mm.	400 mm.
Longitud Max.:	600 mm.	600 mm.

Ancho Max. bobina film:	840 mm.	840 mm.
Max. Velocidad mecánica:	70 bpm.	100 bpm.
Potencia instalada:	6 Kw.	7 Kw.
Consumo aire comprimido:	500 NI/1'	250 NI/1'

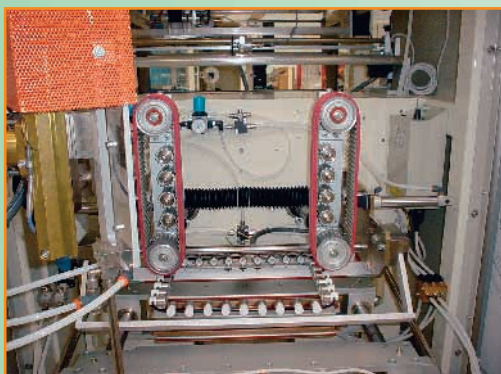

Conditionneuse verticale form-fill-seal mod. VSCL pour la formation de sachets à partir d'une bobine de film en polyéthylène et accouplé, machine disponible en version standard ou en acier inoxydable.

Fonctions principales VSCL

- Systèmes de soudure à commande pneumatique (VSCL70) et actionnés par des moteurs brushless (VSCL100).
- Un seul terminal pour la gestion simultanée de la peseuse et de la conditionneuse.
- Version VS/AV à inclinaison variable de 0 à 45°, pour produits délicats.
- Types de sachets réalisables: sachets coussins, avec soufflets, à fond carré, avec 4 angles soudés (4S), à double fond carré (en connexion avec la machine Ricciarelli SB20); possibilité de soudure supérieure avec Euroslot ou Eurohole.

Données Techniques

Dimensions sachets à plat

	VSCL 70	VSCL 100
Largeur Min.:	130 mm.	130 mm.
Largeur Max.:	400 mm.	400 mm.
Longueur Max.:	600 mm.	600 mm.

Laize max. film:	840 mm.	840 mm.
Vitesse mécanique max.:	70 s./min	100 s./min
Puissance installée:	6 Kw.	7 Kw.
Consommation air comprimé:	500 NI/1'	250 NI/1'

All illustrations and technical specifications are subject to change without prior notice

RICCIARELLI S.p.A.

Via U. Mariotti, 143 - Z.I. S. Agostino - 51100 Pistoia (Italy)
Tel. +39 0573 44571 - Fax +39 0573 933223
e-mail: info@ricciarellispa.it
<http://www.ricciarelli-packaging.com>

Local Agent

