

RICCIARELLI – Fardellatrice FAT 74



Fardellatrice automatica mod. FAT74

Fardellatrice automatica del tipo a doppio avvolgimento, per il raggruppamento, conteggio e successiva stratificazione dei pacchetti provenienti dalla confezionatrice a monte per la formazione di un fardello prima avvolto trasversalmente con una fascetta di polietilene e quindi imballato con polietilene termoretrato.

Caratteristiche di funzionamento:

Velocità max. in entrata: 90-100 pacchetti al minuto in conformità alla composizione del fardello

Dimensioni min. confezione: 200x70x30 mm

Dimensioni max. confezione: 280x160x100 mm

Dimensioni min. fardello: 200x200x100 mm

Dimensioni max. fardello: 400x250x280 mm

RICCIARELLI S.p.A.

Via U. Mariotti, 143 - Z.I. S.Agostino - 51100 Pistoia (Italy)

Tel. +39 0573 44571 - Fax +39 0573 933223 - www.ricciarellispa.com



RICCIARELLI – Fardellatrice FAT 74

Caratteristiche strutturali:

Alimentazione prodotto e formazione file a conteggio su unico piano di lavoro.
Formatura strato con spintore ciclico.
Trasferimento strati sul vano di formatura con spintore elettromeccanico.
Traslatori a movimentazione motorizzata.
Alimentazione film mediante quattro bobine, due per ognuno degli avvolgimenti.
Protezioni integrali in alluminio trattato e plexiglass.
Parti mobili in acciaio zincato.
Verniciatura epossidica, colore RAL 1013.

Gestione e controllo:

Interfaccia operatore mediante display alfanumerico.

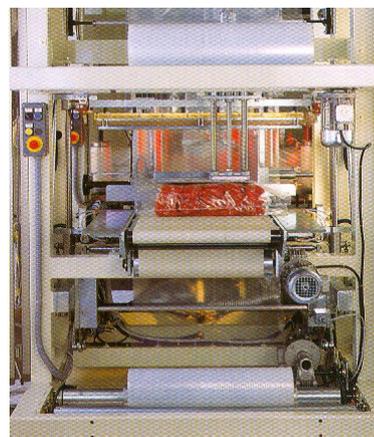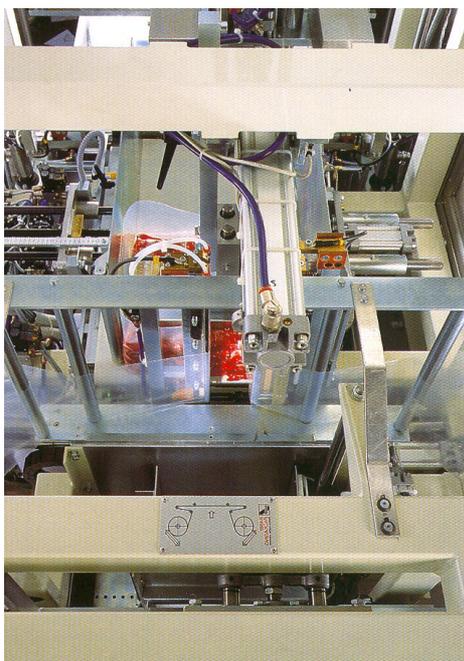

Forno:

A doppia coibentazione.
Riscaldamento mediante gruppi di resistenze corazzate asservite a relè statici.
Rete di trasporto fardelli in acciaio zincato.
Gruppo di raffreddamento fardello in uscita.
Protezioni inferiori asportabili.

Consumi (valori indicativi):

Potenza installata: 35 KW
Consumo pneumatico: 500 NI/1' a 6 bar.

RICCIARELLI S.p.A.

Via U. Mariotti, 143 - Z.I. S.Agostino - 51100 Pistoia (Italy)
Tel. +39 0573 44571 - Fax +39 0573 933223 - www.ricciarellispa.com