


RICCIARELLI

PACKAGING MACHINERY

Incartonatrice Automatica mod. RA120

Automatic Casepacker mod. RA120

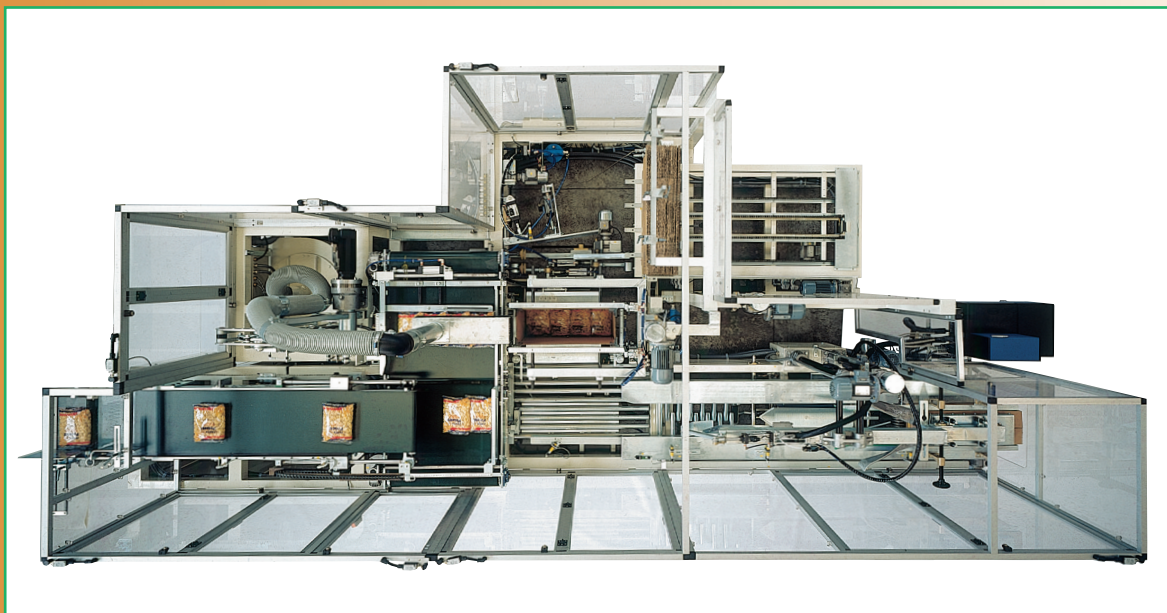

Incartonatrice automatica idonea alla formazione e al riempimento di cartoni preincollati di tipo americano (RSC), dotata di manipolatore robotizzato per l'inserimento in coricato di sacchetti disposti in singola o doppia fila.

Caratteristiche principali

- Magazzino cartoni.
- Dispositivo di nastratura e/o incollatura.
- Alimentazione prodotto con nastro retrattile servocontrollato o pettine di accumulo
- Manipolazione strato robotizzata con inserimento ad altezza e stratificazione variabile.
- Versione a doppio ingresso RA241 per ottimizzare il lay-out dell'impianto.

Dati Tecnici RA120

Velocità max in ingresso:	120 confezioni /min.
Velocità max in uscita:	10 cartoni /min.
Stratificazione max.:	30 strati /min.
Dimensione min. cartone:	270 x 150 x 125 mm.
Dimensione max. cartone:	600 x 350 x 400 mm.
Potenza installata:	15 Kw.
Consumo aria compressa:	550 NI/1'



Automatic casepacker suitable for forming and filling pre-glued RSC cardboard with bags in overlapping layers arranged in one or two rows, placed in cases by a manipulator.

Main features

- Case storage.
- Taping and/or gluing device seals the filled cases.
- Product feed from retractable, servo-controlled conveyor or counting device and accumulation for the programmed row.
- Layer manipulator arm with variable insertion height and layering.
- Dual infeed model RA241 (two suction heads) helps optimizing plant layouts.

Technical data RA120

Max. speed (input):	120 bags /min.
Max. speed (output):	10 cases /min.
Max. layering:	30 layers /min.


Min. case size:	270 x 150 x 125 mm.
Max. case size:	600 x 350 x 400 mm.
Installed power:	15 Kw.
Air consumption:	550 NI/1'

RICCIARELLI

PACKAGING MACHINERY

Encartonadora automática mod. RA120

Encaisseuse automatique mod. RA120

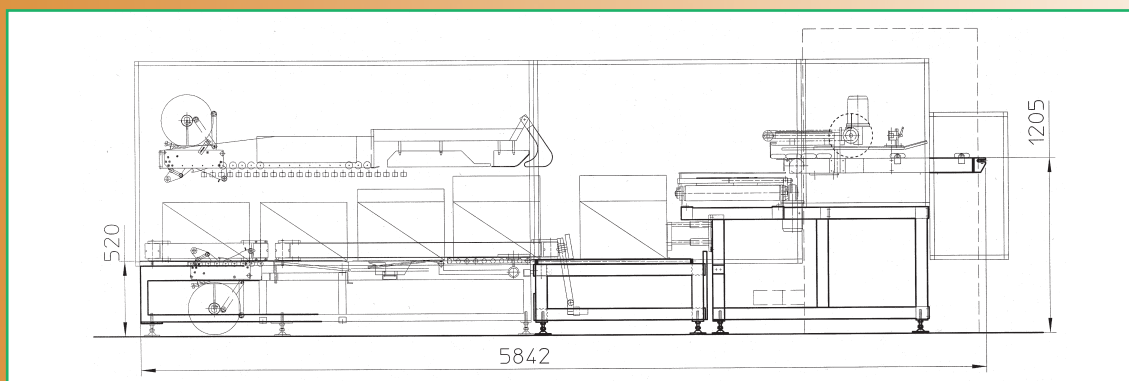


Encartonadora automática para la formación y el llenado de cajas de cartón pre-encolado tipo americano (RSC), movidas por manipulador robotizado para la introducción de bolsas en única o bien doble filas, en horizontal respecto al fondo de la caja.

Características principales:

- Almacén cajas de cartón.
- Cierre cartones con encoladora y/o encintadora.
- Alimentación producto con cinta retráctil servo controlada o bien dispositivo de acumulación.
- Manipulación estratos robotizada con introducción de altura y estratificación variable.
- Version RA241 à double entrada para optimizar el lay-out de la planta.

Datos Técnicos RA120:

Velocidad max. (input) :	120 paquetes/1'
Velocidad max. (output):	10 cartones/1'
Estratificación max. :	30 estratos/1'
Dimensiones min. cartones:	270x150x125 mm.
Dimensiones máx. cartones:	600x350x400 mm.
Potencia instalada:	15 kW
Consumo neumático:	550 NI/1'

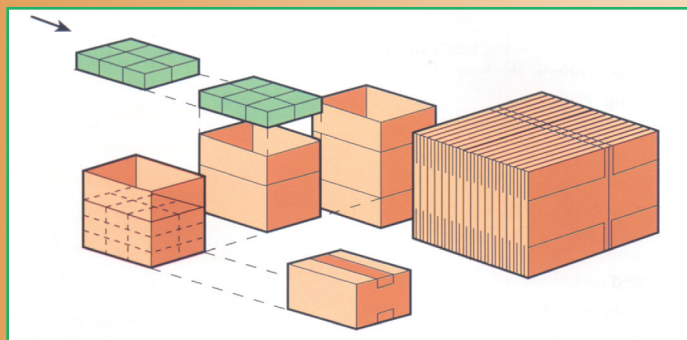

Encaisseuse automatique pour la formation et le remplissage de cartons pré-encollés de type américain (RSC), dotée de manipulateur robotisé pour l'introduction de sachets couchés disposés sur une ou deux files.

Caractéristiques principales:

- Magasin des cartons.
- Dispositif de mise en place du ruban adhésif et/ou encolleur.
- Alimentation du produit avec tapis rétractile servo-contrôlé ou peigne d'accumulation.
- Manipulation robotisée de la rangée avec introduction à hauteur et stratification variables.
- Version à double entrée avec le modèle RA241 pour optimiser le lay-out de l'installation.

Données techniques RA120

Vitesse max. à l'entrée:	120 sachets /1'
Vitesse max. à la sortie:	10 cartons /1'
Stratification max.:	30 rangées /1'
Dimensions min. carton:	270 x 150 x 125 mm.
Dimensions max. carton:	600 x 350 x 400 mm.
Puissance installée:	15 Kw.
Consommation air comprimé:	550 NI/1'

All illustrations and technical specifications are subject to change without prior notice

RICCIARELLI S.p.A.

Via U. Mariotti, 143 - Z.I. S. Agostino - 51100 Pistoia (Italy)
Tel. +39 0573 44571 - Fax +39 0573 933223
e-mail: info@ricciarellispa.it
<http://www.ricciarelli-packaging.com>

Local Agent

