

RICCIARELLI

PACKAGING MACHINERY

Incartonatrice Automatica mod. IR5

Automatic Casepacker mod. IR5

Incartonatrice automatica altamente versatile e facilmente accessibile per espositore sacchetti a fondo quadro, a doppio fondo quadro e per confezioni a cuscino, con inserimento in coricato o verticale in scatole di cartone preincollato tipo americano (RSC).

Caratteristiche principali

- Magazzino cartoni.
- Dispositivo di nastratura e/o incollatura.
- Alimentazione prodotto con nastro retrattile, nella modalità a cuscino.
- Dispositivo servocontrollato per la preparazione in piedi, nella versione a fondo o doppio fondo quadro.
- Interfaccia con operatore mediante touch screen, per un veloce e facile cambio formato.
- Inserimento dello strato formato per gravità ad altezza e stratificazione variabile.
- Confezioni fino a 5 Kg. di prodotto in verticale, in casse americane tradizionali e/o con cartone espositore a una, due o tre file.
- Coperchiatrice opzionale.

Dati Tecnici IR5

Velocità max in ingresso:

110 confezioni /min. in coricato

90 confezioni /min. in verticale

Velocità max in uscita: 10 cartoni /min.


Stratificazione max.: 30 strati /min.

Dimensione min. cartone: 270 x 150 x 125 mm.

Dimensione max. cartone: 600 x 350 x 350 mm.

Potenza installata: 15 Kw.

Consumo aria compressa: 550 NI/1'

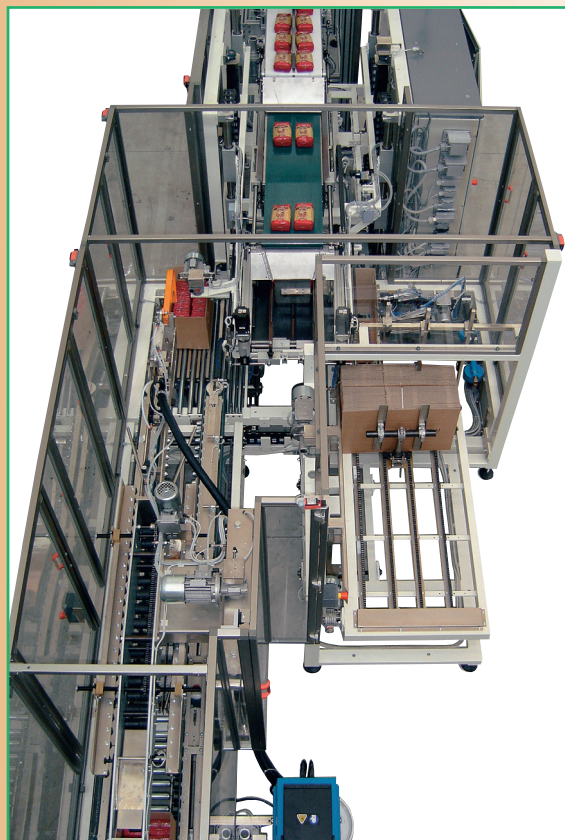

Extremely versatile and accessible automatic casepacker for the display of double block bottom, block bottom and pillow bags with introduction in flat or standing multiple layers, into pre-glued RSC cardboard.

Main Features

- Case storage.
- Taping and/or gluing device seals the filled cases.
- Product feed from retractable conveyor, in the pillow bag configuration.
- Servo-controlled device to enable the standing-up of block bottom and double block bottom bags.
- Touch screen operator interface, for a fast and easy size changeover.
- Gravity introduction of the bags-layer in the filling station at variable height and layering.
- Bags up to 5 Kg. of weight in standing layers, using traditional RSC cases and/or display case in one, two or three rows.
- Additional Lid former.

Technical Data IR5

Max. speed (input):

110 laying down packs /min.

90 standing-up packs /min.

Max. speed (output): 10 cases /min.

Max. layering: 30 layers /min.

Min. case size: 270 x 150 x 125 mm.

Max. case size: 600 x 350 x 350 mm.

Installed power: 15 Kw.


Air consumption: 550 NI/1'

RICCIARELLI

PACKAGING MACHINERY

Encartonadora automática mod. IR5

Encaisseuse automatique mod. IR5

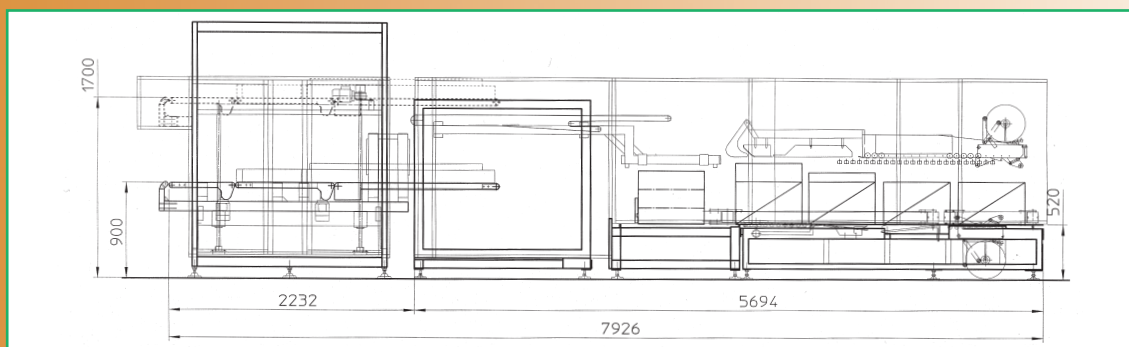

Encartonadora automática altamente versátil y fácilmente accesible para cajas expositoras de paquetes a fondo cuadrado, a doble fondo cuadrado y para paquetes a cojin, con introducción en horizontal o bien vertical en cajas de cartón pre-encolado tipo americano (RSC).

Características principales:

- Almacén cajas de cartón.
- Cierre cartones con encoladora y/o encintadora.
- Alimentación producto con cinta retráctil, con el sistema de llenado en horizontal.
- Dispositivo servo controlado para la preparación de llenado en vertical, en la versión con paquetes a fondo cuadrado y doble fondo cuadrado.
- Intercontrol con operador mediante pantalla táctil para un rápido y fácil cambio formato.
- Introducción estratos formados por gravedad a altura y estratificación variable.
- Paquetes hasta 5 Kg de producto con llenado en vertical, en cajas tipo americano tradicional y/o con cajas expositoras a una, dos o bien tres filas.
- Tapadora opcional.

Encaisseuse automatique polyvalente et facilement accessible pour présentoirs de sachets à fond carré, à double fond carré et de sachets coussins, avec introduction des sachets couchés ou debouts dans des cartons pré-encollés de type américain (RSC).

Caractéristiques principales:

- Magasin des cartons.
- Dispositif d'application du ruban adhésif et/ou encollé.
- Alimentation du produit par tapis rétractile avec le sachet coussin.
- Dispositif servo-contrôlé pour la préparation debout dans la version fond carré et double fond carré.
- Interface avec opérateur par écran tactile, pour un changement de format rapide et facile.
- Introduction de la rangée formée par gravité, à hauteur et stratification variables.
- Conditionnement jusqu'à 5 Kg de produit en vertical, en caisse américaine traditionnelle et/ou avec carton présentoir à une, deux ou trois files.
- Mise en place du couvercle en option.

Datos Técnicos:

Velocidad max. (input):

110 paquetes/1' llenado en horizontal

90 paquetes/1' llenado en vertical

Velocidad max. (output):

10 cartones/1'

Estratificación max.:



30 estratos/1'

Dimensiones min. cartones: 270x150x125 mm.

Dimensiones máx. cartones: 600x350x350 mm.

Potencia instalada: 15 kW

Consumo neumático: 550 NI/1'

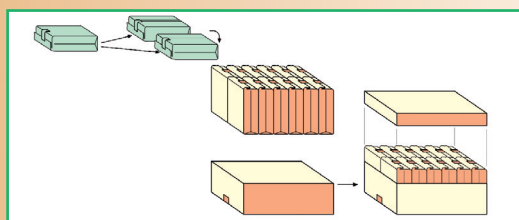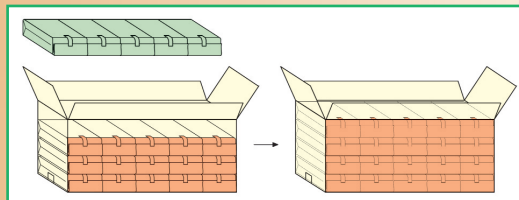

Données techniques IR5

Vitesse max. à l'entrée:

110 sachets /1' couchés

90 sachets /1' debouts

Vitesse max. à la sortie:

10 cartons /1'

Stratification max.:

30 rangées/1'

Dimensions min. carton:

270 x 150 x 125 mm.

Dimensions max. carton:

600 x 350 x 350 mm.

Puissance installée:

15 Kw.

Consommation air comprimé: 550 NI/1'

All illustrations and technical specifications are subject to change without prior notice

RICCIARELLI S.p.A.

Via U. Mariotti, 143 - Z.I. S. Agostino - 51100 Pistoia (Italy)

Tel. +39 0573 44571 - Fax +39 0573 933223

e-mail: info@ricciarellispa.it

http://www.ricciarelli-packaging.com

Local Agent